



20

本体裏面にH背板ストッパーを取り付け、上段部と下段部の連結部分にJ連結金具を取り付けます。

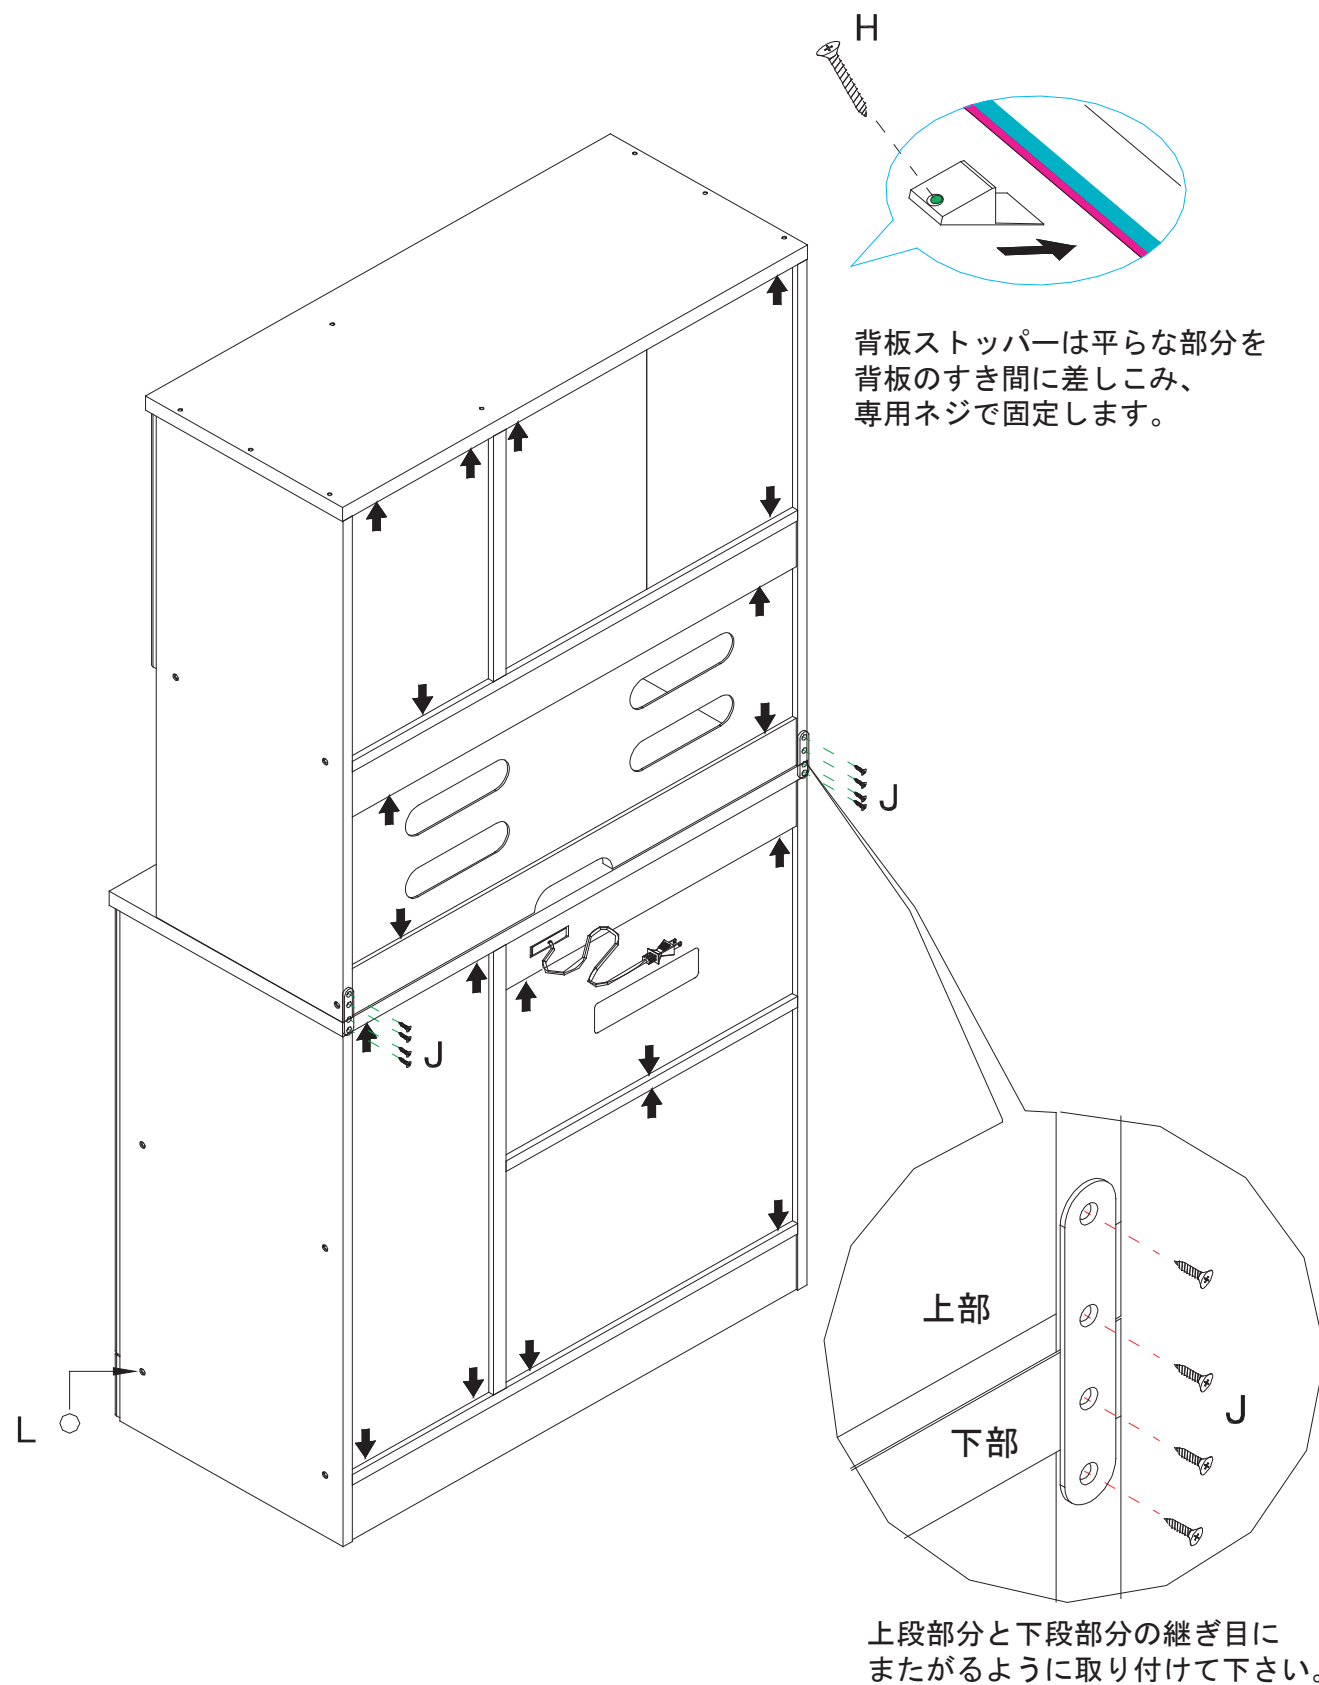

21

完成です！お疲れ様でした！

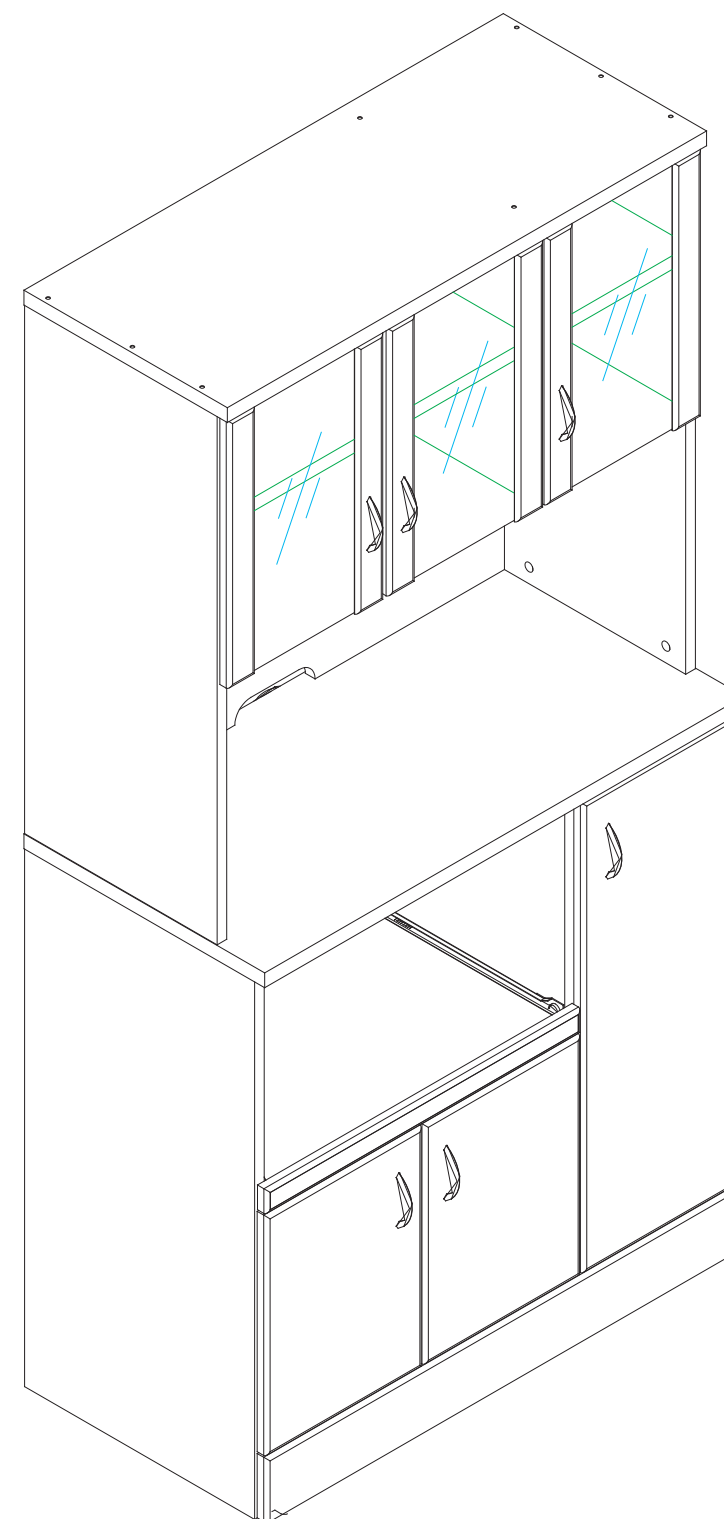

扉同士が重なってしまう場合やすき間が開いてしまう場合は、ヒンジを調整していただきますと、きれいに取り付けることができます。詳しくは別紙のヒンジの調整方法をご覧ください。