



- 17 本体を静かに起こし、⑫、⑬上段用背板を差しこみ、④上段用天板をAネジで本体に取り付けます。この際、床を傷つけないよう、ダンボールや柔らかい布などを床に敷いて作業を行ってください。さらにG棚ダボをお好みの位置に取り付け、⑭、⑮の各可動棚板を静かに乗せます。

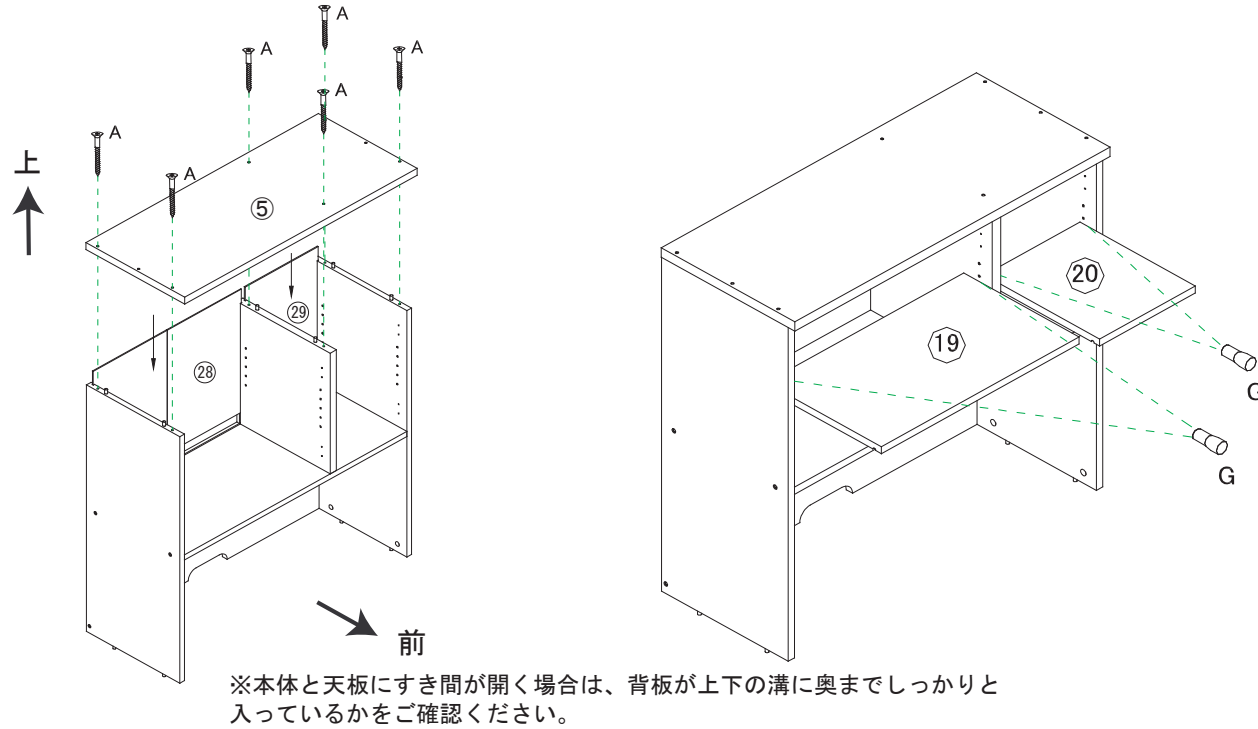


- 18 ⑯の上段用ガラス扉にB取っ手を取り付け、扉にEドアヒンジを取り付けます。1戸当たりシールを貼って、本体下段部分の完成です。

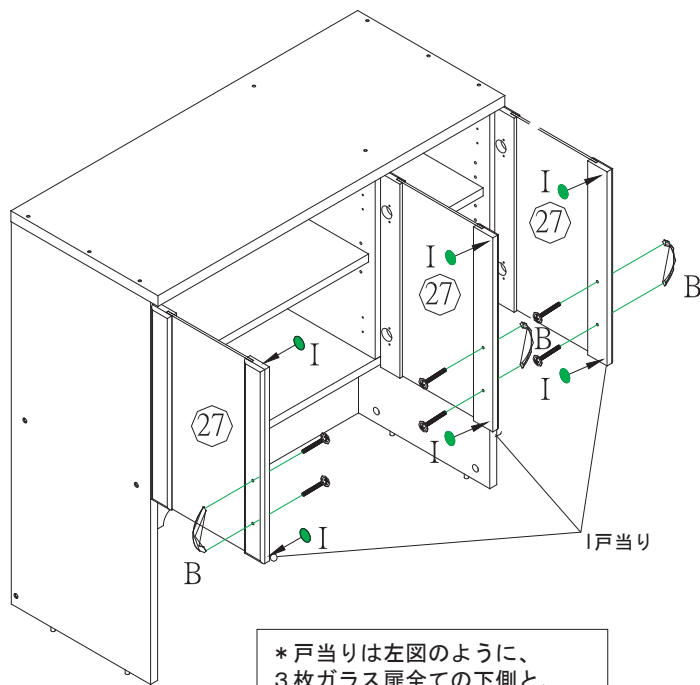

*戸当りは左図のように、3枚ガラス扉全ての下側と、一番右の扉の上部分に付けます。

先に(i)扉側にヒンジを取り付け、次に(ii)本体側にヒンジを取り付けます。


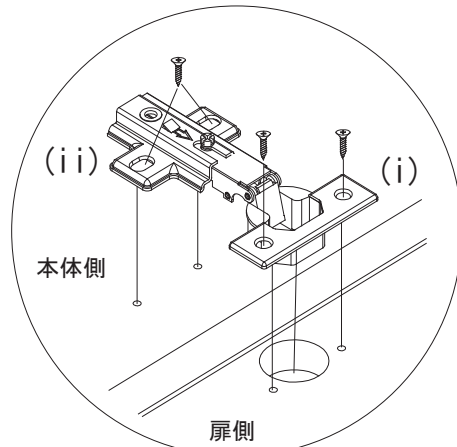


※ドアヒンジの詳しい調整方法は別紙をご覧ください。


- 19 これまでに組み立てた上段部と下段部を合体させます。

⑥下段用天板にDカムロックボルトを取り付けます。さらに上段部の側板にDカムロック受けを取り付け、上段部と下段部をボンドとカムロックを使ってしっかりと固定します。

※この工程は、必ず2人以上で行ってください。

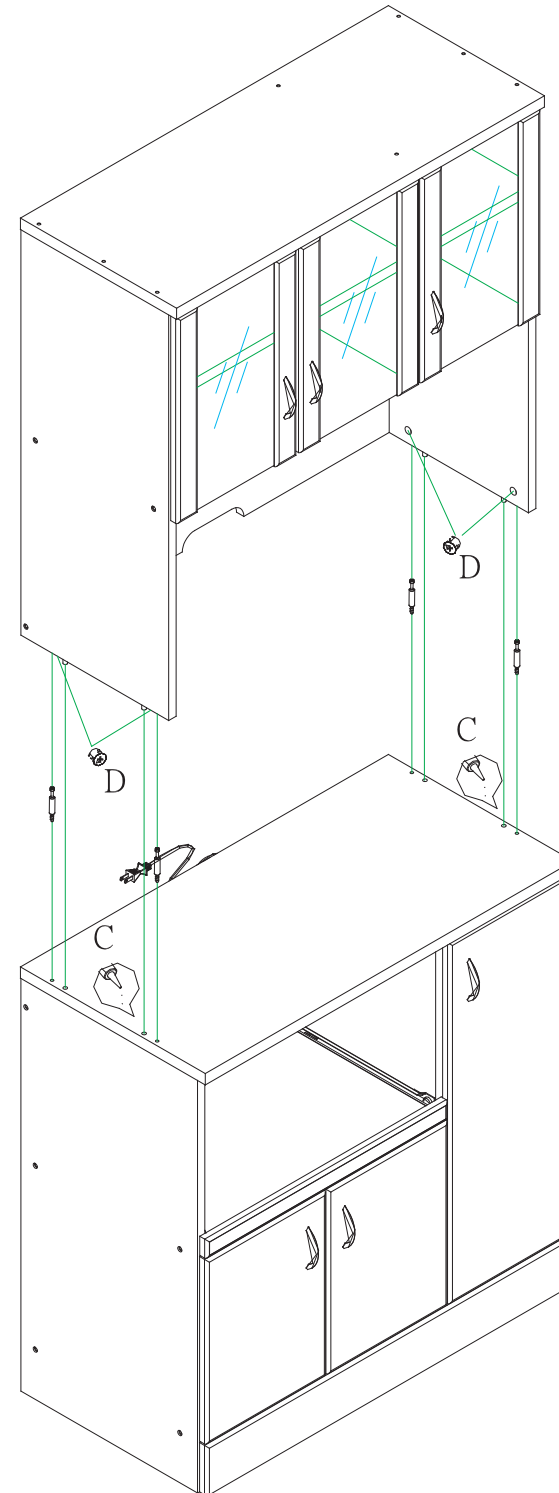

カムロック受けは、三角の目印が穴の開いている向きに来るように取り付けます。

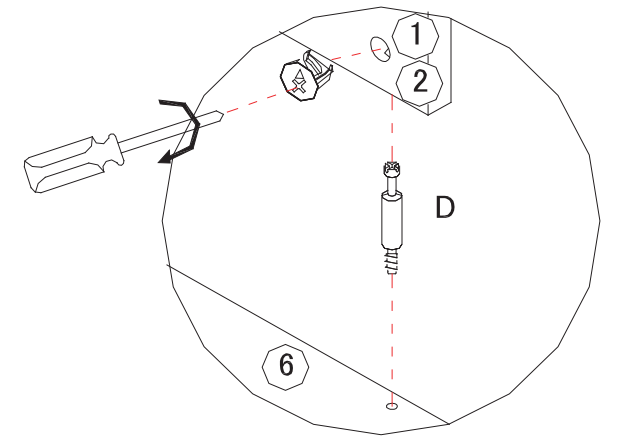

カムロックの詳しい取り付け方は、①ページ目をご参照下さい。

