


2

手順1で組み立てた床板に、①ヘッドフレームの向きに注意し、上側を③ネジFと④スプリングワッシャー大で左右を固定します。下側は、①⑧ネジBと②⑤スプリングワッシャー小と③⑦ネジAを使って左右を固定します。同様に、②フットフレームも固定します。上記で組立てた本体に、③脚部を取り付けます。(ミドルタイプで使用する場合は手順7に進んで下さい。)

## ③脚部を取り付ける場合の手順 (ハイトタイプ)

③③ネジFと④④スプリングワッシャー大を使って、③③サイドバーを③脚部に取り付けます。最後に、③②連結金具で③③サイドバー同士を③⑤ネジH、③③ワッシャー大、③②ナット大、③⑦スパナ大を使って固定します。

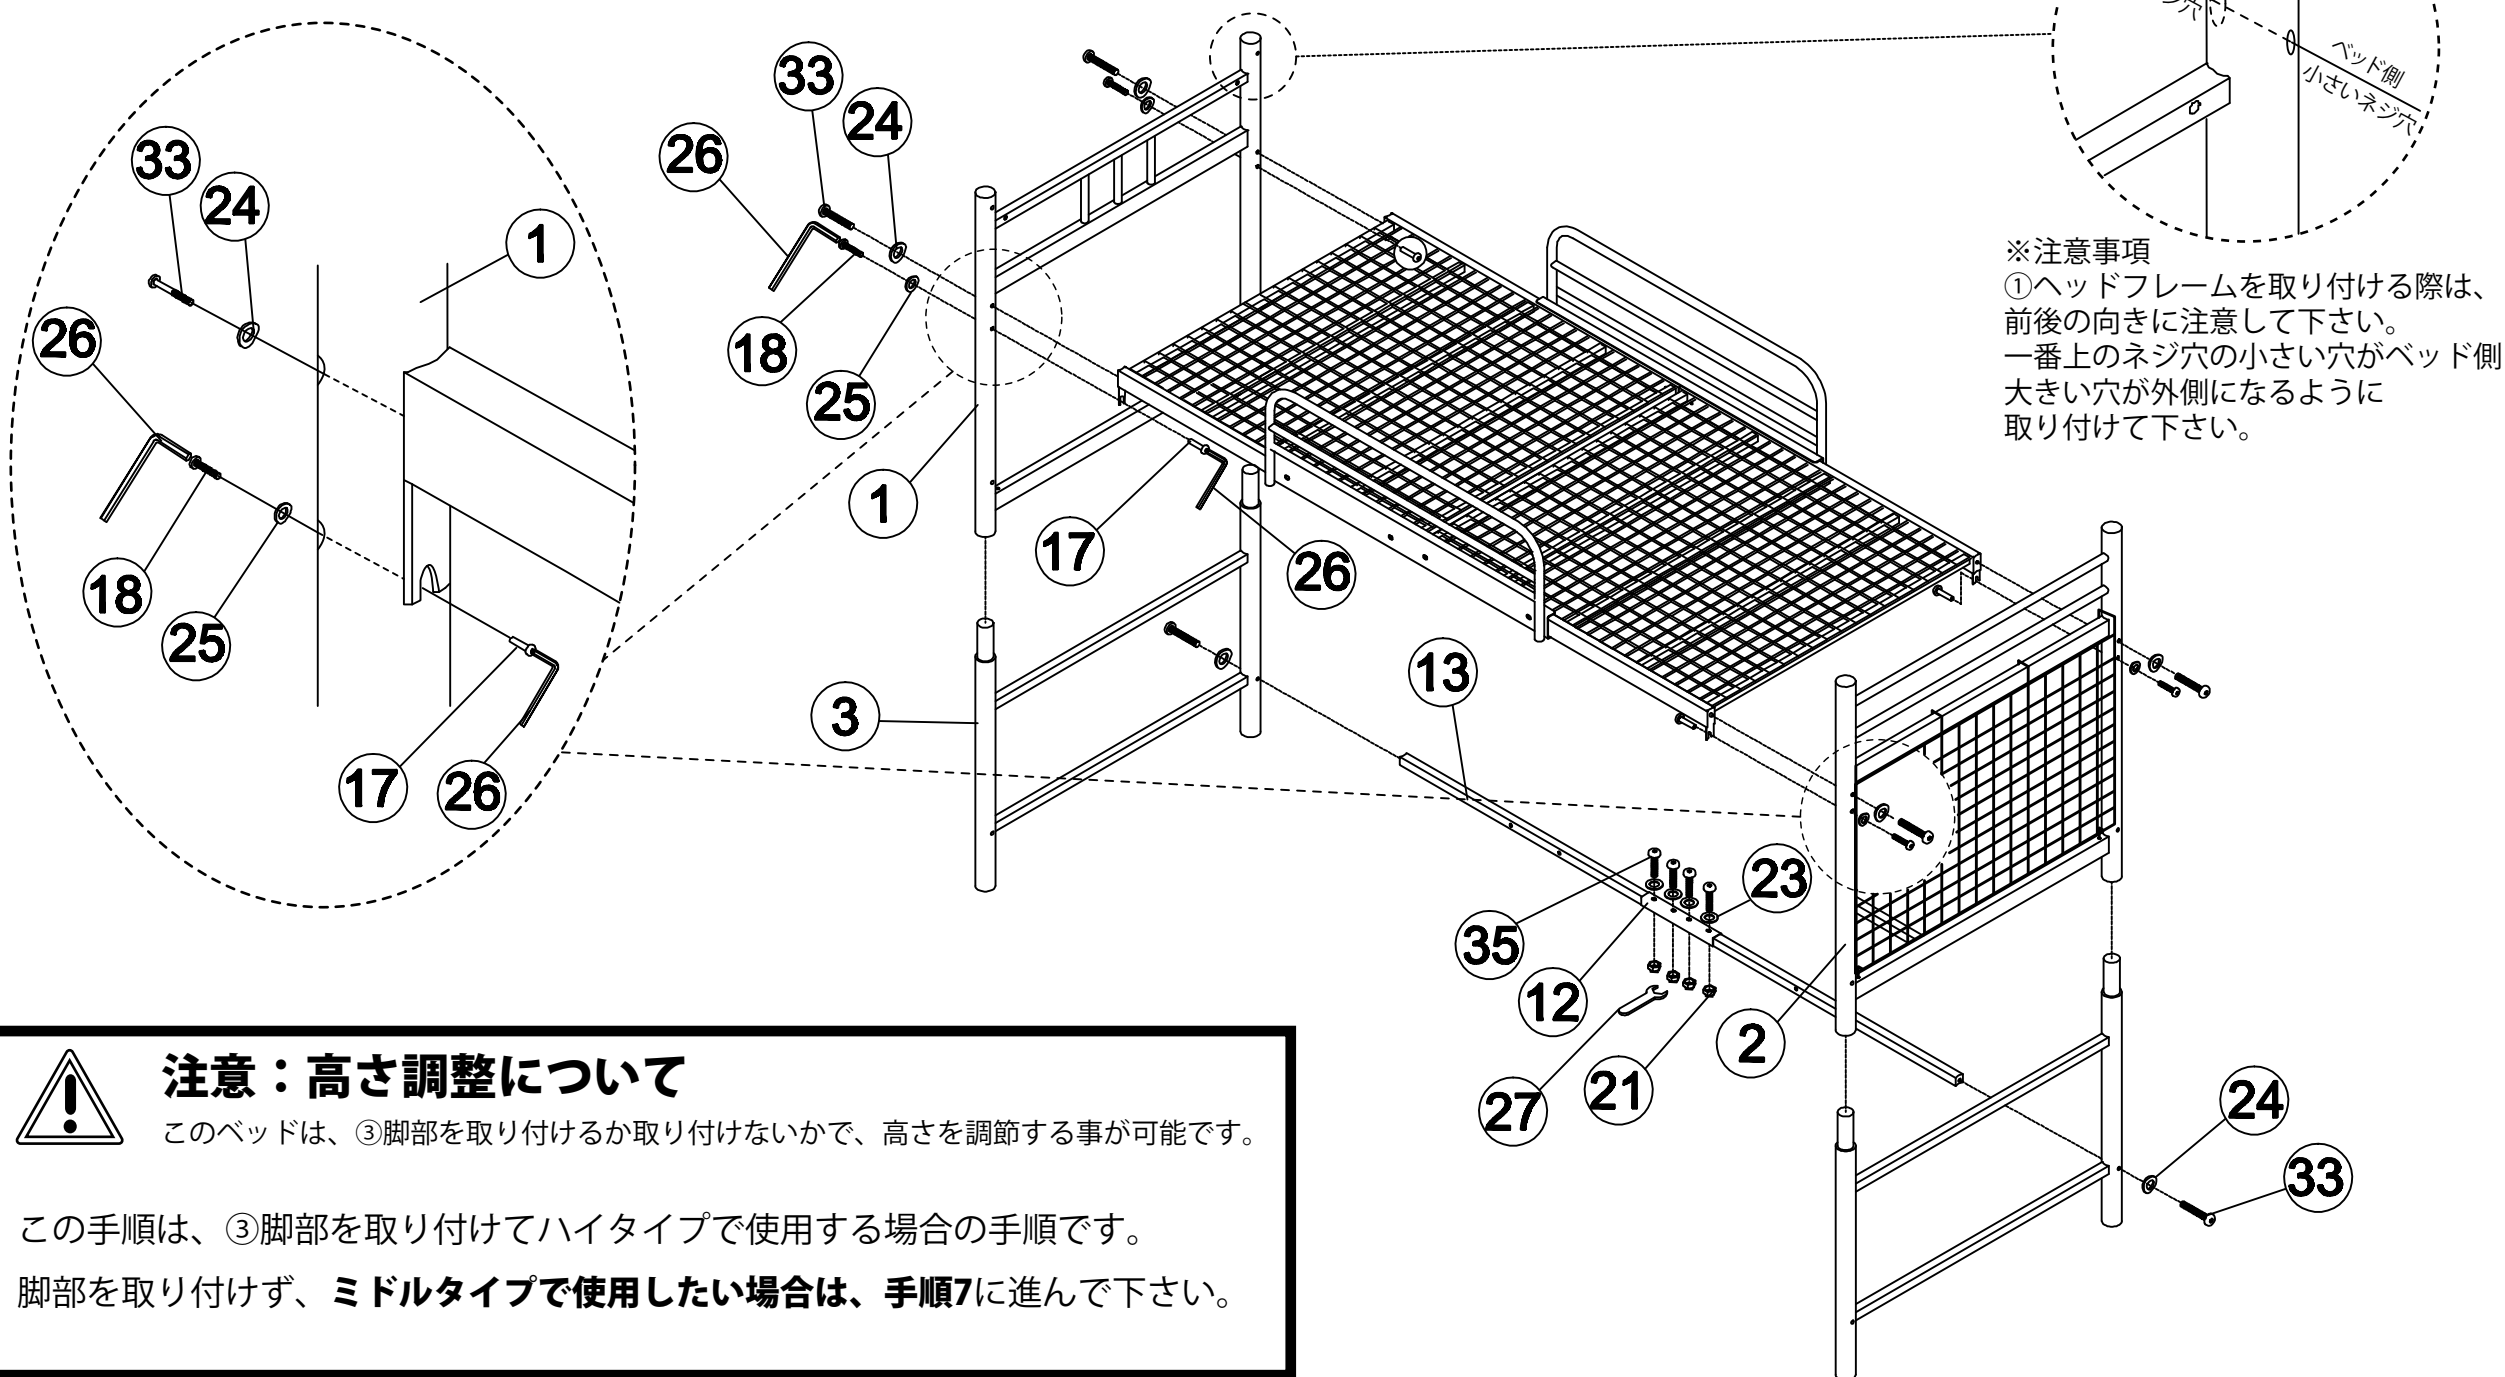

### 注意：高さ調整について

このベッドは、③脚部を取り付けるか取り付けないかで、高さを調節する事が可能です。

この手順は、③脚部を取り付けてハイトタイプで使用する場合の手順です。  
脚部を取り付けず、ミドルタイプで使いたい場合は、手順7に進んで下さい。