



- 5** 本体を静かに起こし、⑥扉板にF:ドアヒンジを専用ネジで取り付けます。
更に、ドアヒンジの反対側をを本体に取り付けて、扉を本体に取り付けます。


先に(i)扉側にヒンジを取り付け、
次に(ii)本体側にヒンジを取り付けます。

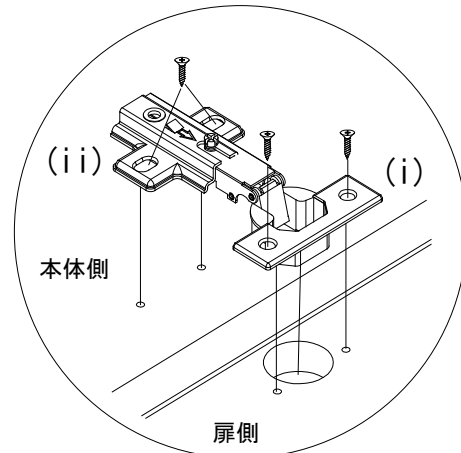

※ドアヒンジの詳しい調整方法は
別紙をご覧ください。

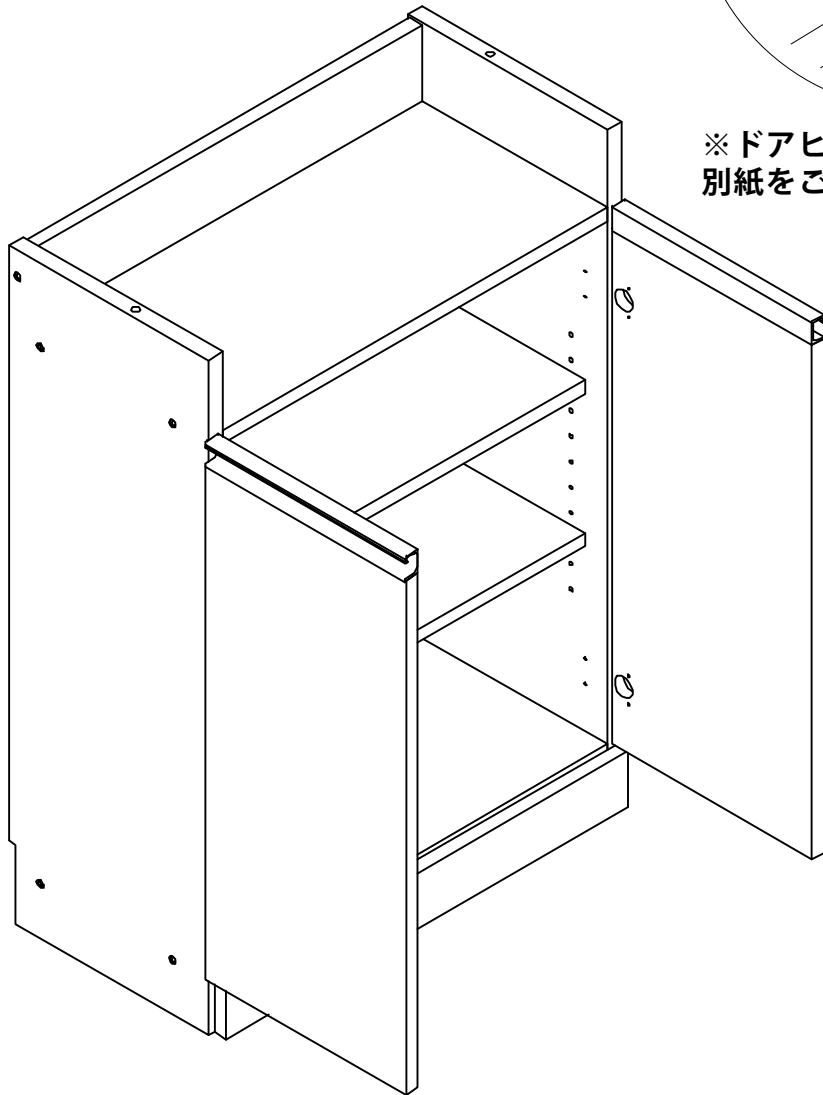

- 6** 本体裏面に、E:横揺れストッパーを専用ネジを使って取り付けます。
さらに、本体にH:ネジ隠しシールを貼り付けて完成です。

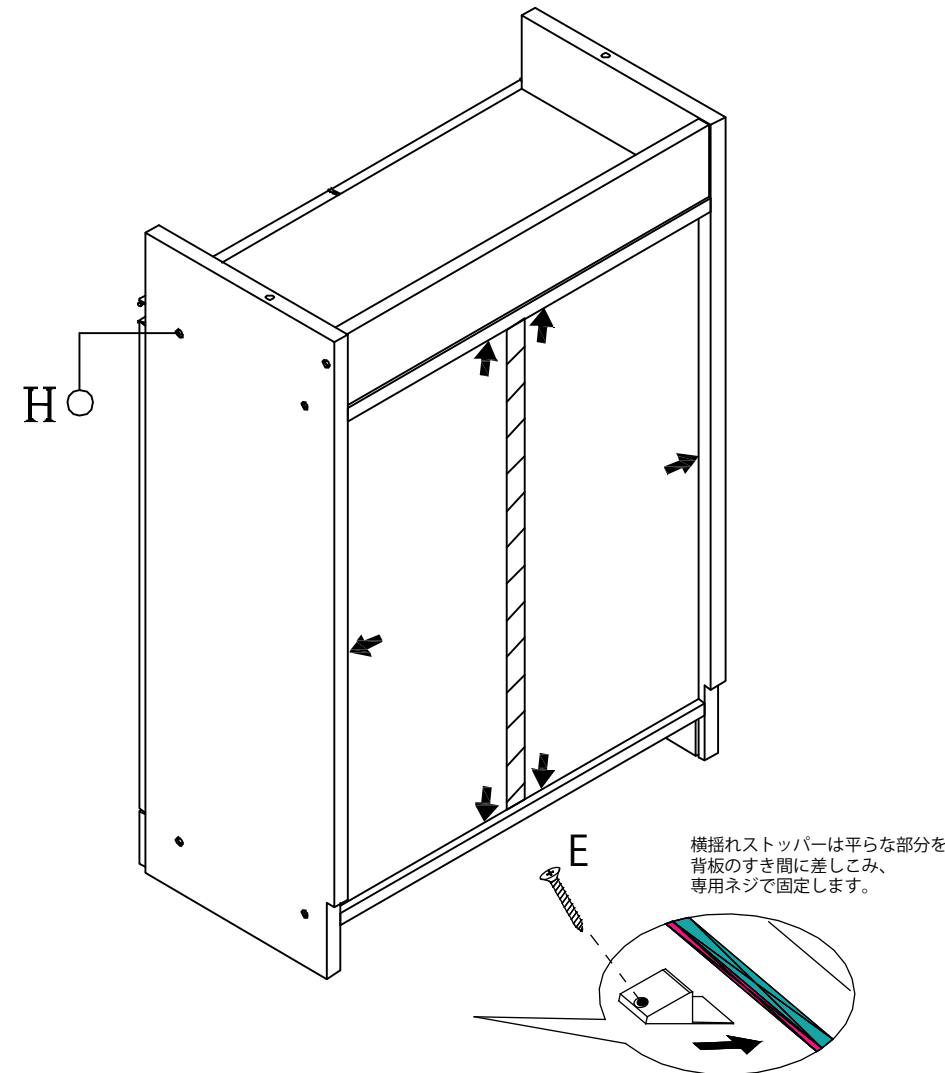

横揺れストッパーは平らな部分を
背板のすき間に差しこみ、
専用ネジで固定します。

お好みで、本体側板にB:つっぱりネジとナットを
取り付け、D:レンチを使ってカウンター天板に
突っ張って下さい。

