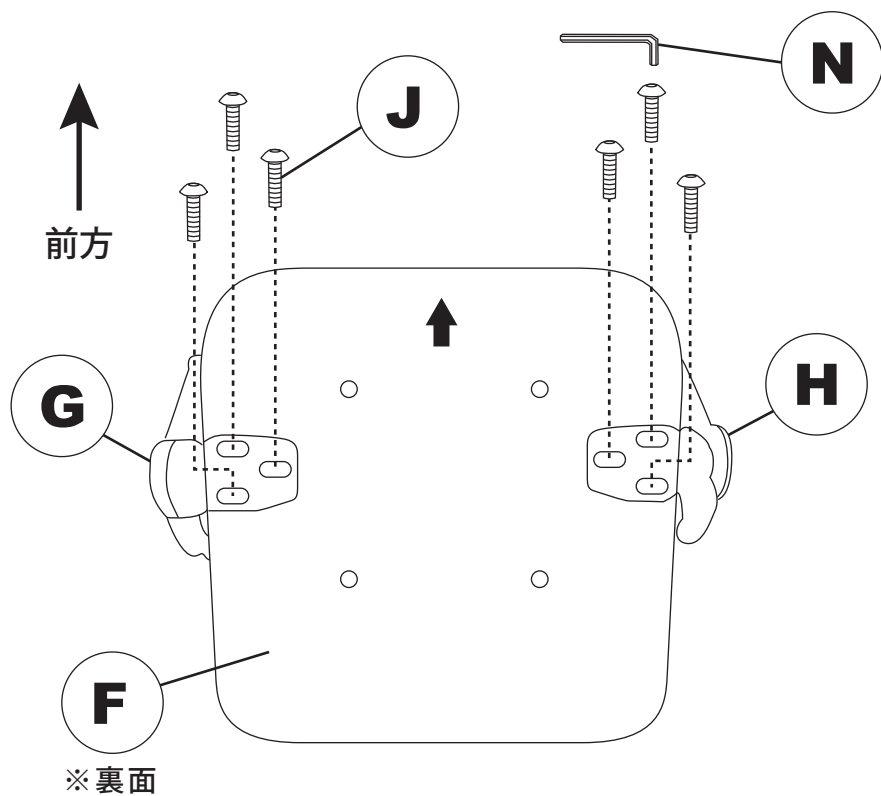


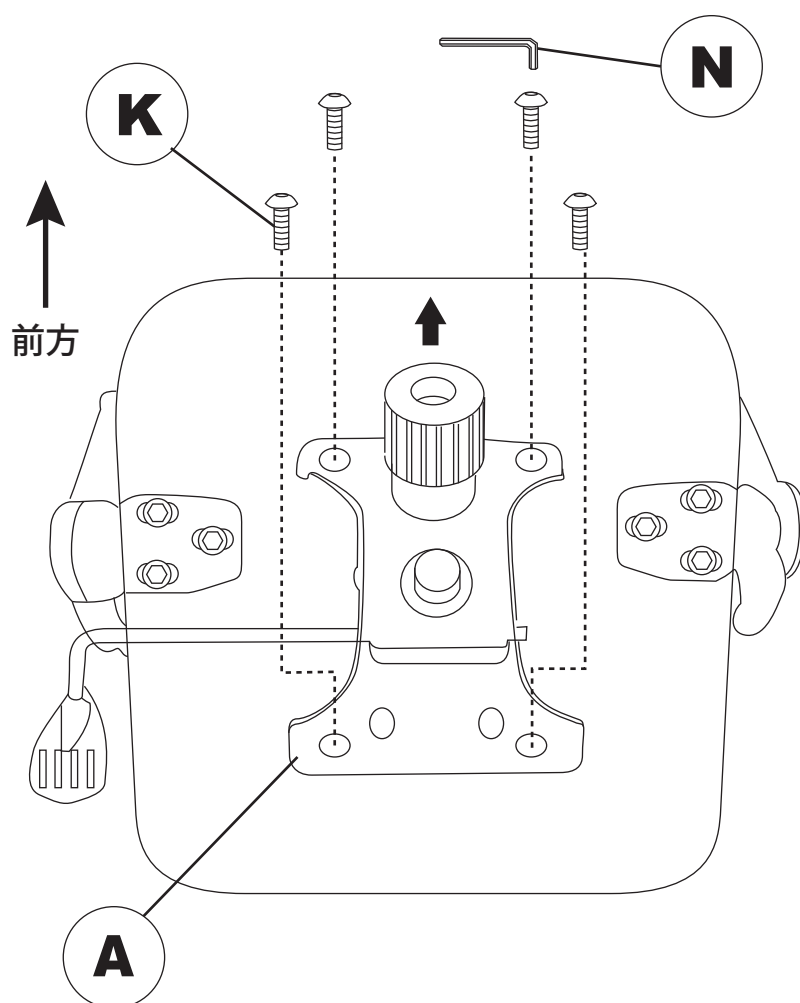
**1**

F: 座面を裏返しにして、両側の穴に、  
G: 右アームレストとH: 左アームレストを  
J: ネジ(長)を使い、図のように取り付けます。

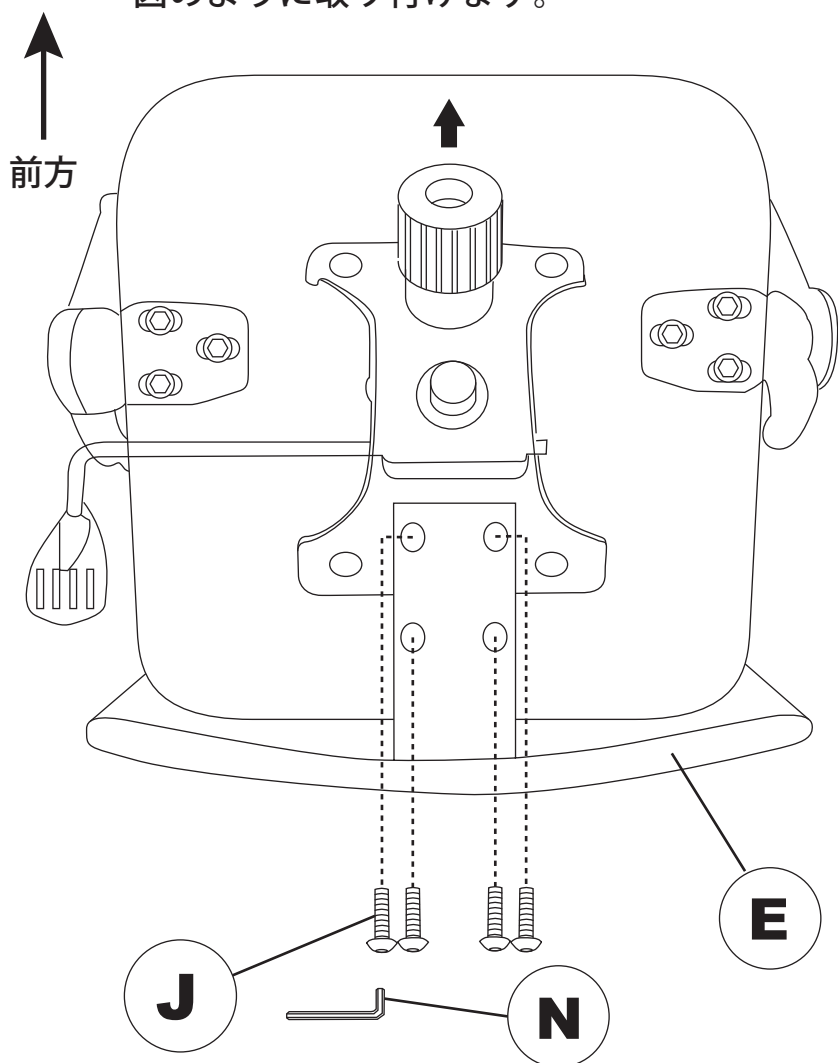
※ 組み立ての際、床や商品へのキズ防止  
のため、厚手のシートや毛布などを  
敷いて作業してください。

**2**

A: 調整パーツを、K: ネジ(短)を使い、  
図のように取り付けます。  
取り付けの際は、調整パーツの向きに  
ご注意ください。

**3**

続けて、E: 背もたれを  
座面の後部にJ: ネジ(長)を使って  
図のように取り付けます。

**4**

I: ヘッドをE: 背もたれに  
L: 皿ネジを使って  
図のように取り付けます。

